

TERMOSTATI

Linija proizvoda : BT



*Proizvod vizualno može odstupati od prikazane slike.

Tehnička specifikacija uređaja :

Materijal izrade :

- INOX W.Nr. 1.4301- Aisi 304 nehrđajući čelik otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodan za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar radnog prostora).
- ili
- INOX W.1.404- Aisi 316 nehrđajući čelik otporan na slanu vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodan za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar radnog prostora).

Regulacija temperature i temperaturno područje rada :

- Mikroprocesorski regulator temperature rezolucije očitavanja i regulacije temperature 0,1°C
- Stabilnost: 0.1°C
- Temperaturno područje rada :
A+5°C – 80°C

Način konvekcije zraka :

- Prisilna konvekcija – ventilator

Dimenzije :

- Volumen – od 10 do 2000 L

Ostale značajke uređaja :


- Trostruki sustav zaštite :
 1. Termokapilarni osigurač na grijaču
 2. Prenaponska zaštita kompletnog aparata
 3. Programska zaštita odstupanja temperature od zadane vrijednosti
- Zaštita od pregrijavanja uslijed otvaranja vrata uređaja – gašenje grijača i ventilatora
- Zaštitno plexiglass staklo za osiguravanje stabilnosti temperature prilikom pregleda uzoraka
- Moguće mobilnosti uređaja :
 1. Stolna verzija – uređaj na gumenim osloncima
 2. Mobilna verzija - uređaj postavljen na 4 zakretna kotača , prednji kotači s funkcijom kočenja
- Uređaji dolaze s tvorničkom umjernicom u 9 točaka na 1 temperaturi

Dodatne opcije:

1. Izrada iz kiseloo otpornog nehrđajućeg čelika 316L
2. Izrada u drukčijoj dimenziji prema želji korisnika
3. Svijetlo u komori s automatskim uključanjem prilikom otvaranja vrata uređaja
4. Dodatne police uređaja

Više izvedbi uređaja :

Sa staklenim vratima:

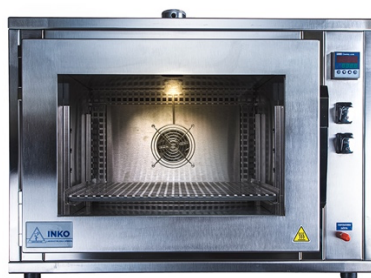

S temperaturnim regulatorom na dnu:



Za više informacija i opcija izvedbe kontaktirajte nas na inko@inko.hr