

SUŠIONIK - STERILIZATOR

Linija proizvoda: ST



*Proizvod vizualno može odstupati od prikazane slike.

Tehnička specifikacija uređaja :

Materijal izrade :

- INOX W.Nr. 1.4301- Aisi 304 nehrđajući čelik otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodan za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar radnog prostora).
- ili
- INOX W.1.404- Aisi 316 nehrđajući čelik otporan na slanu vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodan za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar radnog prostora).

Regulacija temperature i temperaturno područje rada :

- Mikroprocesorski regulator temperature rezolucije očitavanja i regulacije temperature 0,1°C
- Pt100 sonda „JUMO“ , klasa A
- Stabilnost : 0.1°C
- Temperaturno područje rada :
A+10°C – 300°C
- Timer funkcija – vrijeme se odbrojava nakon što uređaj dostigne željenu radnu temperaturu, po isteku vremena uređaj odlazi u stand-by način rada te se počinje hladiti prirodnim putem
- Format namještanja vremena : hh:mm – od 00:01 min do 99:99 h
- Rad s funkcijom timer-a ili rad s kontinuiranim radom bez funkcije timera*
- Zvučni signal na kraju procesa – mogućnost namještanja trajanja zvučnog signala u rasponu od 4 sekunde do 10 minuta

Način konvekcije zraka :

- Prisilna konvekcija – ventilator

Dimenzije :

- Volumeni – od 10 do 2000 L

Ostale značajke uređaja :


- Trostruki sustav zaštite :
 1. Termokapilarni osigurač na grijaču
 2. Prenaponska zaštita kompletnog aparata
 3. Programska zaštita odstupanja temperature od zadane vrijednosti
- Zaštita od pregrijavanja uređaja: Klasa 2 prema DIN 12880
- Gašenje grijača i ventilatora prilikom otvaranja vrata – sprječavanje opekline nastalih strujanjem vrućeg zraka uslijed guranja ruke u radni prostor prilikom rada
- Moguće mobilnosti uređaja :
 1. Stolna verzija – uređaj na gumenim osloncima
 2. Mobilna verzija - uređaj postavljen na 4 zakretna kotača , prednji kotači s funkcijom kočenja
- Uređaji dolazi s tvorničkom umjernicom u 9 točaka na 1 temperaturi

Dodatne opcije:

1. Izrada iz kiselo otpornog nehrđajućeg čelika 316L
2. Izrada u drukčijoj dimenziji prema želji korisnika
3. Svijetlo u komori s automatskim uključanjem prilikom otvaranja vrata uređaja
4. Povećana maksimalna temperatura rada – 400°C
5. Dodatne police uređaja

Više izvedbi uređaja :

Sa staklenim vratima:

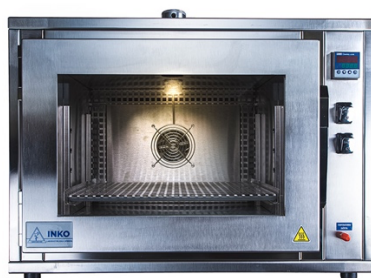

S temperaturnim regulatorom na dnu ili na vrhu:



Za više informacija i opcija izvedbe kontaktirajte nas na inko@inko.hr